



CENTRUM BHP I P.POŻ.

Katalog 2017 / 2018



SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-01S

Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową. Regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).



SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-02S

Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową. Regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Pas do pracy „w podparciu” z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).



SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-40

Szelki wyposażone w tylną i przednie klamry zaczepowe. Regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Specjalnie dostosowane do współpracy z zawieszem dwupunktowym. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).



LINKA BEZPIECZEŃSTWA LB 100 Z ZATRZAŚNIKAMI AZ 002

Uniwersalna linka bezpieczeństwa z regulacją długości z poliamidu w oplocie o średnicy 12 mm. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002. Dostępne długości: 1,4 m, 1,6 m, 1,9 m, 2,0 m.



LINA POZIOMA KOTWICZĄCA LP 100 LT Z ZATRZAŚNIKIEM AZ 002

Pozioma linka kotwicząca poliamidowa w oplocie o średnicy 10,5 mm zakończona pętlą i kauszą. Fabrycznie dołączony zatrzaśnik stalowy AZ 002. Do stosowania podczas wykonywania prac, które wymagają częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej. Dostępne długości: 2,5 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m.



SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-50

Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy. Regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Pas do pracy „w podparciu” z bocznymi klamrami zaczepowymi. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).



SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-70

Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy. Regulacja pasów udowych, pasa biodrowego i pasów barkowych. Pas do pracy „w podparciu” z bocznymi klamrami zaczepowymi. Przedni punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).



URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE SKR-BLOCK Z LINĄ AC 200

Urządzenie samozaciskowe przesuwne SKR-BLOCK do stosowania z liną roboczą AC 200 - poliamidową o średnicy 12 mm. Urządzenie należy łączyć z szelkami bezpieczeństwa za pomocą zatrzaśnika owalnego np. AZ 011. Długość liny: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30m, 35 m, 40 m, 50 m.




LINY ROBOCZE DO SKR-BLOCK

Liny robocze poliamidowe w oplocie, o grubości 12 mm. Służą do asekuracji pracy w pionie, przy użyciu SKR-BLOCK. Długość od 10 m do 50 m. Liny obustronnie zakończone kauszą.





TABELE ROZMIAROWE DLA WYROBÓW STANDARDOWYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ P.W. „BEST” SP.J.

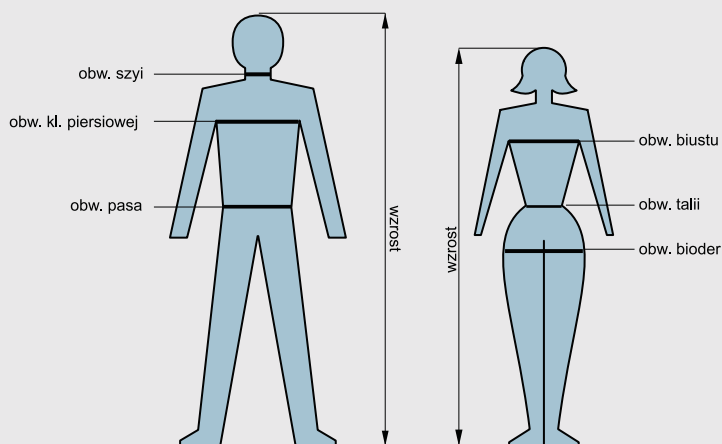

UBRANIA ROBOCZE			
Wzrost (cm)	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa	Rozmiar uproszczony
170	92-96	82-86	
	96-100	86-90	S
	100-104	90-94	
	108-112	98-102	
176	92-96	82-86	
	100-104	90-94	SM
	108-112	98-102	M
	116-120	106-110	
182	124-128	114-118	MM
	92-96	82-86	
	100-104	90-94	ML
	108-112	98-102	L
188	116-120	106-110	LXL
	100-104	90-94	
	108-112	98-102	XL
	116-120	106-110	
194	124-128	114-118	XXL
	100-104	90-94	
	116-120	106-110	XXXL

OCIEPLACZE I KURTKI		
Symbol	Wielkość	Wymiar
S	Wzrost	164
	Obwód klatki	92-96
	Obwód pasa	82-86
M	Wzrost	170
	Obwód klatki	100-104
	Obwód pasa	90-94
L	Wzrost	176
	Obwód klatki	104-108
	Obwód pasa	94-98
XL	Wzrost	182
	Obwód klatki	108-112
	Obwód pasa	98-102
XXL	Wzrost	188
	Obwód klatki	116-120
	Obwód pasa	106-110
XXXL	Wzrost	194
	Obwód klatki	124-128
	Obwód pasa	114-118

KOSZULY	
Wzrost (cm)	
170	39/40
	40/41
176	41/42
	42/43
182	43/44
	44/45
188	45/46
	46/47


ROZMIARY DAMSKIE										
oznaczenie odzieży	S		M		L		XL		XXL	
rozmiar odzieży	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
wzrost	160	162	164	166	169	172	174	176	178	180
obwód biustu	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-106	107-112	113-118	119-124
obwód talii	60-64	65-67	68-71	72-75	76-79	80-83	84-89	90-94	95-100	101-106
obwód bioder	86-89	90-92	93-96	97-99	100-103	104-106	107-111	112-116	117-122	123-127

NUMERACJA OBUWIA												
numeracja metryczna	23	24	24,5	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5
angielska całowa	3,5	4,5	5	5,5	6,5	7	8	9	10	10,5	11,5	12
francuska sztychowa	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

RĘKAWICE				
Rozmiar	7/S	8/M	9/L	10/XL
Długość (cm)	22-23	23-24	24-25	25-26

Kolory, wielkości i proporcje nie zawsze odpowiadają rzeczywistym wzorcom produktów. Przedstawione w katalogu zdjęcia mają charakter poglądowy.

z „BESTEM” bezpieczny jestem!®

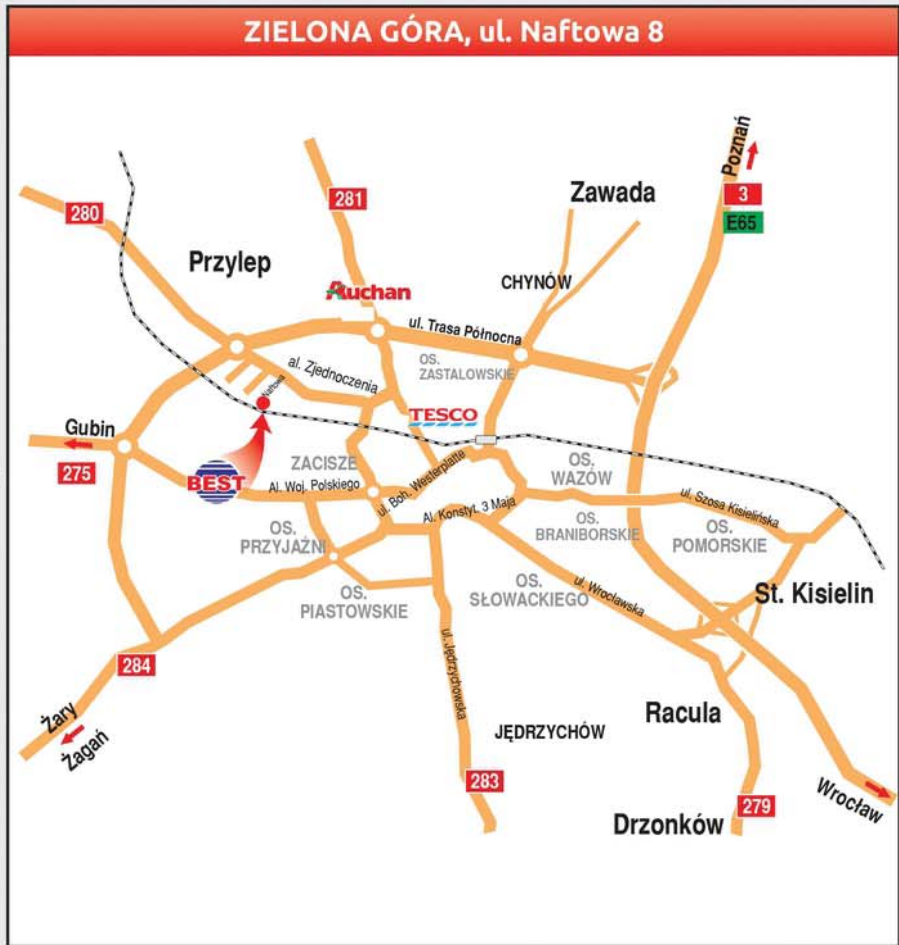



CENTRALA:

ZIELONA GÓRA ul. Naftowa 8
fax 68 452 04 25
tel./fax 68 320 37 20 – sekretariat
tel. 68 320 24 66 – dział sprzedaży
tel. 68 325 70 15 – dział sprzedaży
tel. 68 320 37 10 – księgowość
tel. 68 452 04 45 – dział zaopatrzenia
tel. 68 320 37 23 – zakład odzieżowy
tel. 68 456 26 96 – serwis gaśnic
tel. kom. 513 037 667 – serwis gaśnic
e-mail: zgora@bestbhp.pl
e-mail: sklep@better.com.pl

WWW.BESTBHP.PL

SKLEP INTERNETOWY

tel. 68 320 24 66
e-mail: sklep@better.com.pl

WWW.BETTER.COM.PL



CENTRUM BHP I P.POŻ.

ODDZIAŁY:

GŁOGÓW ul. Elektryczna 4
tel./fax 76 834 15 83
tel. 76 727 31 44
kom. 501 008 173
e-mail: glogow@bestbhp.pl

JELENIA GÓRA ul. Sobieskiego 56/58
tel./fax 75 752 40 41
tel. 75 648 08 50
kom. 509 160 789
e-mail: jelenia@bestbhp.pl

POZNAŃ ul. Pokrzywno 3
tel./fax 61 870 58 04
kom. 500 176 350
e-mail: poznan@bestbhp.pl

TORUŃ ul. Łukowa 3
tel. 56 655 37 14
fax 56 655 37 15
e-mail: torun@bestbhp.pl

WROCŁAW ul. Buforowa 2
tel. 71 336 17 71
fax 71 373 13 76
kom. 603 173 701
e-mail: wroclaw@bestbhp.pl

GORZÓW WLKP. ul. Zielona 33/34
tel./fax 95 725 07 31
tel. 95 725 07 30
e-mail: gorzow@bestbhp.pl

PIŁA ul. Długosza 29E
tel./fax 67 351 94 66
tel. 67 212 09 49
kom. 500 010 925
e-mail: pila@bestbhp.pl

ŚWIDNICA ul. Łączna 4
tel./fax 74 853 37 42
tel. 74 853 93 73
e-mail: swidnica@bestbhp.pl