BEST®

CENTRUM BHP I P.POŻ.

BEST CENTRUM BHP I P.POŻ.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce kolejną edycję katalogu produktowego naszej firmy. Mamy nadzieję, że w tej prostej i przejrzystej formie odnajdziecie interesujący Was asortyment, a następnie dokonacie zakupów w jednym z punktów handlowych naszej sieci. Na chwilę obecną nasi koordynatorzy sprzedaży docierają do każdego miejsca w Polsce, a prawie 150 osobowa załoga w 9 Oddziałach oraz Centrali firmy jest do Państwa dyspozycji.

***BEST** to blisko 30 lat doświadczenia w dystrybucji artykułów BHP i P.POŻ. To także przeszło 15 lat obecności na rynku z produktami importowanymi pod własnym logo **BETTER**. Dodatkowo, naszą ofertę stanowią światowe marki o uznanej renomie w tym: **3M**, **UNIVET**, **DASSY**, **UVEX** czy **HONEYWELL**.*

Uzupełnieniem szerokiej gamy produktów jest możliwość uszycia odzieży roboczej według własnego wzoru oraz oznaczenia jej firmowym logotypem, metodą sitodruku lub haftu. Nie można zapomnieć także o usługach wykonywanych przez mobilny Autoryzowany Serwis Sprzętu Gaśniczego oraz o nowościach w ofercie takich jak choćby automaty do dystrybucji asortymentu BHP.

Zapraszamy do współpracy.

z „BESTEM" bezpieczny jestem!

CZAPKA LUX IMPORT

Czapka typu „baseball".

Kolory: biały, żółty, pomarańczowy, niebieski, zielony, czarny, czerwony. Regulacja rozmiaru.

Tkanina: 80% poliester, 20% bawełna.

CZAPKA USZANKA LUX IMPORT

Czapka typu uszanka z daszkiem, ocieplana.

Kolory: niebieski, zielony.
Rozmiary: 58, 59, 60, 61. Tkanina:

65% poliester, 35% bawełna.

CZAPKA SOFTSHELL

Czapka z daszkiem z tkaniny typu softshell, z zewnątrz gładkiej, wykończonej hydrofobowo, wewnątrz szorstkowanej dla lepszego komfortu noszenia. Doskonała do pracy poza pomieszczeniami oraz jako rekreacyjne lub promocyjne nakrycie głowy. Możliwość naniesienia grafiki metodą haftu lub termotransferu. Obwód głowy regulowany długim rzepem.

CZAPKA „KOMINIARKA"

Czapka z dzianiny akrylowej 100%.

Kolor czarny.

Dostępna w dwóch wariantach: z jedną dziurą lub dwiema dziurami.

HEŁM CUPPIE 2

Przemysłowy hełm lekki wykonany w postaci tekstylnej czapki, ze sztywnym daszkiem. Wewnątrz skorupa z ABS z wykładziną ochronną z pianki polietylenowej.

Waga 220 g, reg. skokowa 55-62 cm.
EN 812.

CZAPKA „KANADYJKA"

Czapka z dzianiny akrylowej 100%.

Dostępna w kolorach khaki, czarnym lub granatowym.

HEŁM CUPPIE 2

Kask przemysłowy z polietylenu, sześciopunktowa wieźba, rynienka ociekowa, pasek podbródkowy.

Kolory: biały, żółty, pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony.

Okres przydatności – do 3 lat od daty produkcji, 2 lata użytkowania.

Masa 360 g, reg. skokowa 53-59 cm, 440 VAC.

EN 397

HEŁM G 3000

Kask przemysłowy z ABS, mały daszek, czteropunktowa wieźba, wentylowany, gniazda na akcesoria, możliwość przełożenia skorupy o 180°, wskaźnik uvicator.

Kolory: biały, żółty, pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony.

Masa 310 g, reg skokowa 54-64 cm, okres przydatności – według wskazań uvicatora, praktycznie 5-10 lat.

EN 397; LD, MM, -30° C.

HEŁM POLSTAR H44B

Hełm przemysłowy z polipropylenu (PP), dwa rodzaje regulacji położenia na głowie, ośmiopunktowa wieźba, gniazda na akcesoria.

Kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy.

Masa 351 g, reg. śrubowa 53-63 cm, okres przydatności do 5 lat od daty produkcji, 2-3 lata użytkowania.

EN 397; -30° C / 50° C, 440 V ac

www.better.com.pl

ZATYCZKI EARSOFT

Zatyczki wykonane z wolno rozprężającej się pianki poliuretanowej, zapewniają równomierny rozkład nacisku, elastyczność, dobre dopasowanie i wygodę. Pakowane są po 500 par w uzupełnieniu do dozownika.

EN 352-2.
H=34; M=34; L=31; SNR=36dB

ZATYCZKI NA PAŁĄKU 3M 1310, 1311

Zatyczki z miękkiej, okrągłej pianki zmniejszają nacisk i zapewniają dokładne dopasowanie. Kształt pałąka został zaprojektowany do ułożenia z tyłu głowy lub pod brodą. Wymienne końcówki (1311). Masa 13 g.

EN 352-2.
H=30; M=22; L=19; SNR=26dB.

OCHRONNIK OSY

Ochronniki słuchu ogólnego stosowania, przeznaczone do pracy w środowisku o nadmiernym hałasie. Sprężysty, szeroki pałąk pozwala indywidualnie dopasować ochronniki do głowy użytkownika.

EN 352-1.
H=28; M=21; L=12; SNR=23dB.

OCHRONNIKI VS110

Lekkie ochronniku słuch serii VERISHIELD™ zapewniające optymalny komfort użytkowania. Regulowany pałąk zapewnia dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów głowy.

Masa 168 g.
EN 352-1.H=30 dB,M=24 dB,L=19 dB,SNR=27 dB

OCHRONNIKI VS120

Lekkie ochronniku słuch serii VERISHIELD™ zapewniające optymalny komfort użytkowania. Regulowany pałąk zapewnia dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów głowy.

Masa 191 g.
EN 352-1.H=35 dB,M=28 dB,L=20 dB,SNR=31 dB

OCHRONNIKI VS130

Lekkie ochronniku słuch serii VERISHIELD™ zapewniające optymalny komfort użytkowania. Regulowany pałąk zapewnia dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów głowy.

Masa 285 g.
EN 352-1.H=36 dB,M=32 dB,L=26 dB,SNR=35 dB

OCHRONNIK PELTOR OPTIME I H510A

Lekkie, aprzez to wygodne ochronniki słuchu. Niski profil oraz duża głębokość wewnętrzna ułatwiają ich używanie z innym sprzętem. Przeznaczony do pracy w miejscach o umiarkowanym natężeniu dźwięków przemysłowych.

Wersja nahełmowa: OPTIMEI P3E.

EN 352-1; (EN 352-3).
H-32; M=25; L=15; SNR=27dB
(H=32;M=23; L=15; SNR=26dB)

OCHRONNIK PELTOR OPTIME II H520A

Ochronniki zaprojektowane do użytku w środowisku, w którym użytkownik jest szczególnie narażony na działanie hałasu, dlatego tłumią one w maksymalnym stopniu również dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości.

Wersja nahełmowa: OPTIMEII P3E.

EN 352-1; (EN 352-3).
H=34; M=29; L=20; SNR=31dB
(H=34; M=28; L=19; SNR=30dB).

OCHRONNIK PELTOR OPTIME III H540A

Zapewniają skuteczną ochronę słuchu w miejscach o wyjątkowo dużym natężeniu hałasu. Technologia podwójnej obudowy oraz wykorzystanie akustycznego połączenia pomiędzy wewnętrzną przestrzenią i przestrzenią pomiędzy obudowami zapewnia maksymalne tłumienie przy wysokich i niskich częstotliwościach.

Wersja nahełmowa: OPTIMEIII P3E.

EN 352-1; (EN 352-3).
H=40; M=32; L=23; SNR=35dB
(H=40; M=32; L=22; SNR=34dB)

BEST IMPORT WŁASNY

OKULARY BESTTOP

Okulary z powłoką AF o nowoczesnym wyglądzie i ergonomicznej konstrukcji zauszników wykończonych niealergizującą gumą. Ukształtowanie szkieł i oprawy zapewnia optymalną ochronę boczną. Anatomiczny nosek z miękkiej gumy.

Nr katalogowy okularów: 516.02.00.00.

2C-1.2 U 1 FT CE; EN166, EN170

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

OKULARY 505U

Bardzo lekkie, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Ergonomiczne zauszniki. Regulowane miękkie noski zapewniające odpowiednie dopasowanie. W zestawie sznurek do zawieszania okularów na szyi. Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych oprawek oraz z różnym typem szkieł.

Prezentowana wersja: 505U.00.00.37

2C-1.7 U 1 FT CE; EN 172

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

OKULARY 513

Bardzo dobrze dopasowujące się oprawki z barwnymi zausznikami z niealergizującej gumy. Gumowe noski zabezpieczają przed zsuwaniem się. Dodatkowa ochrona łuków brwiowych. Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych oprawek oraz z różnym typem szkieł.

Prezentowana wersja: 513.01.10.02

2C-3/5-3.1 U 1 FT CE; EN 166, EN 170, EN 172

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

OKULARY 516

Innowacyjny wygląd i nowoczesna, bardziej ergonomiczna konstrukcja zauszników wykończonych niealergizującą gumą. Ukształtowanie szkieł i oprawy zapewniające optymalną ochronę boczną. Anatomiczny nosek z miękkiej gumy. Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych oprawek oraz z różnym typem szkieł.

Prezentowana wersja: 516.01.10.02

2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE; EN 166, EN 170, EN 172

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

OKULARY 506 UP

Panoramiczne, opływowe soczewki są dostępne z pokryciem AF+ i AS+ dla znakomitej ochrony w zróżnicowanych warunkach. Zauszniki z gumowymi końcówkami i pełną regulacją, ustawiana geometria nanoska i atrakcyjna kolorystyka pozwalanadoskonałe dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Prezentowana wersja: 506U.04.04.05

2C-3/5-3.1 U 1 FT CE; EN 166, EN 170, EN 172

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

OKULARY 568

Ekonomiczne, lekkie okulary zapewniające podstawową ochronę oczu. Wykonane z mocnego poliwęglanu. Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych oprawek oraz z różnym typem szkieł oraz w mniejszej wersji rozmiarowej 568.01.00.00H.

Prezentowana wersja: 568.02.01.00

2C-1.2 U 1 FT CE; EN 166, EN 170

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

OKULARY 5X3

Ukształtowanie szkieł i konstrukcja oprawek gwarantują właściwe dopasowanie do każdej twarzy bez potrzeby regulacji zapewniając dodatkową ochronę okolic oczu. Posiadają system wentylacji oraz miękkie elementy w punktach bezpośredniego styku z twarzą. Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych oprawek oraz z różnym typem szkieł.

Prezentowana wersja: 5X3.01.35.00

2C-1.2 U 1 FT K CE; EN 166, EN 170

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

OKULARY 5X7

Okulary ochronne do stosowania na okulary korekcyjne dzięki właściwej konstrukcji szkieł i opraw. Niezsuwające się zauszniki z regulacją długości oraz miękkim wykończeniem zapewniają wygodę i stabilność podczas użytkowania. Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych oprawek oraz z różnym typem szkieł.

Prezentowana wersja: 5X7.03.11.00

2C-1.2 U 1 FT K N CE; EN 166, EN 170

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

GOGLE 601

Uniwersalne gogle o szerokim polu widzenia. Anatomiczny nosek zapewnia właściwe przyleganie do każdej twarzy. Regulowana taśma gumowa oraz miękka oprawa pozwalają na indywidualne dopasowanie nacisku na twarz. Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych opraw oraz z różnym typem szkieł.

Prezentowana wersja: 601.03.07.01

2C-1.2 U 1 FT N CE; U EN166 3 4 5 FT2C-1.2 CE EN 166, EN 170

GOGLE 602

Podstawowa, dobrze dopasowująca się ochrona oczu z regulowaną taśmą elastyczną oraz wentylacją pośrednią. Szybka wykonana z poliwęglanu. Dostępne również z powłoką AF zapobiegającą zaparowywaniu.

Prezentowana wersja: 602.01.00.00

U 1 B CEU EN166 3 4 B CE; EN 166

GOGLE 619

Kompaktowe gogle ze sferyczną szybką do stosowaniaz okularami korekcyjnymi.Posiadającpowłokę odporną na zarysowania z zewnątrz oraz zabezpieczającąprzed zaparowywaniem wewnątrz. Dostępne w wersji z wentylacją pośrednią lub bez wentylacji.Z szerokąregulowanątaśmąelastyczną.

Prezentowana wersja: 619.02.01.00

2C-1.2 U 1 B 9 K N CEU EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE EN 166,EN 170

GOGLE 6X3

Goglecharakteryzującysięnowoczesnym wyglądem i oferują najwyższy poziom ochrony. Panoramiczna szybka zapewnia dobre widzenie peryferyjne i możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi. Powłoka UDC jest odporna na zarysowania z zewnątrz oraz zabezpieczaprzed zaparowywaniem wewnątrz. System wentylacji pośredniej chroni przed kroplami i odpryskami.Możliwość stosowania z półmaską ochronną 6X3F.

Prezentowana wersja: 6X3.00.00.00

2C-1.2 U 1 BT 9 K N CEU EN166 3 4 9 BT CE EN 166,EN 170

PÓŁMASKA 6X3F

Półmaska dedykowana do gogli serii 6X3. Możliwość łatwego dopięcia półmaski do gogli gwarantuje całościowąi wygodnąochronę twarzy.

Prezentowana wersja: 6X3F.01.00

U EN166 BT 2C-1.2 CE; EN 166, EN 170

OSŁONA V1C

Osłona twarzy. Zmatowiona, czarna siatka wykonanaze stali nierdzewnej z metalowym wykończeniem. Bardzo mała redukcja światła, funkcja podnoszenia, doskonała stabilność – nawet podczas długotrwałego użytkowania.28*16 cm.

Siatka: EN 1731, S

OSŁONA OP 571 (OP 50) PRZECIWODPRYSKOWA POLIWĘGLANOWA

Osłona nagłowna, uchylna. Lekka i wygodna w użytkowaniu. Więźba z regulacją śrubową. Szybaz PC o wymiarach 38*25 cm,grubość 1 mm (42,5*20 cm,1,5 mm).Płynnaregulacjapołożenia szyby.

szyba:EN 166; 1 kl.opt.,B,3 (EN 166; 1 kl.opt.A,39)

OSŁONA OH 50 PRZECIWODPRYSKOWA NAHEŁMOWA

Osłona nahełmowa, „zaczepy" wchodzą w standardowe kieszenie na akcesoria w hełmach (np. G-3000). Szyba z PC, 54*19,3 cm, 1,5 mm. Płynna regulacja położenia szyby.

szyba: EN 166; 1 kl. opt., B, 39

GOGLE SPAWALNICZE OO-36

Klasyczne gogle do gazowego spawania i cięcia metali, metalowa oprawka. Odchylana ramka metalowa, wyposażona w filtry spawalnicze. Filtry szklane4-7 DIN,fi 50,przezroczyste szybki fi 50.

szybki: EN 166, S; EN 16.

AKCESORIA DO OKULARÓW OCHRONNYCH

Płyn do właściwej pielęgnacji okularów ochronnych firmy UNIVET.Skutecznie czyścii odtłuszcza szkła nie naruszając powłok zabezpieczających. Dodatkowo ogranicza zaparowywanie. Ściereczka do okularów z delikatnej tkaniny do czyszczenia szkieł okularowych nasucho.Pokrowiec naokulary z microfibry zabezpieczaokulary podczas przenoszeniai gdy nie sąużytkowane.

LATARKA LED Z KLIPSEM

Latarka z energooszczędnymi źródłami światła w technologii LED z możliwością łatwego zamocowania na zausznikach okularów ochronnych firmy UNIVET. Pomaga w doświetleniu obszaru roboczego.

AKCESORIA DO PŁUKANIA OCZU

Płuczka do oczu – podręczny zestaw pojemników z roztworem fizjologicznym do przemywania oczu po wypadku. Budowa butelek zapewnia przepłukiwanie oczu z odpowiednim natężeniem, przez okres 3 minut. Nie wymaga instalacji. Do użytku w warsztacie, w warunkach poligonowych i w transporcie do lekarza. Wymiary 39*20*10 cm (dwie butelki), 39*45*10 cm (pięć butelek). Aparat do płukania oczu APO - przeznaczony jest do przepłukiwania czystą wodą zaprószonych czynnikiem obcym oczu. Może mieć zastosowanie w nagłych wypadkach w pracy, w podróży (ADR) oraz w gospodarstwie domowym.

isolda

kremy i mydła do rąk

kremy ochronne do rąk zawierające naturalne oleje
Mydła w kostce, płynie, piance oraz szampony i żele do mycia ciała
dozowniki Click&Go! z systemem naściennym

isofa

pasty do mycia rąk

żele, pasty i mydła do silnych zabrudzeń
usuną nawet bardzo oporny brud

Krystal

CLEAMEN

PROFESJONALNA

CHEMIA CZYSZCZĄCA

SKUTECZNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO MYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO
SILNIE SKONCENTROWANE ■ DELIKATNIE PERFUMOWANE
TECHNIKA NANOSZENIA ■ WYGODNA APLIKACJA
OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ■ PLANY HIGIENY ■ PROFESJONALNE DORADZTWO

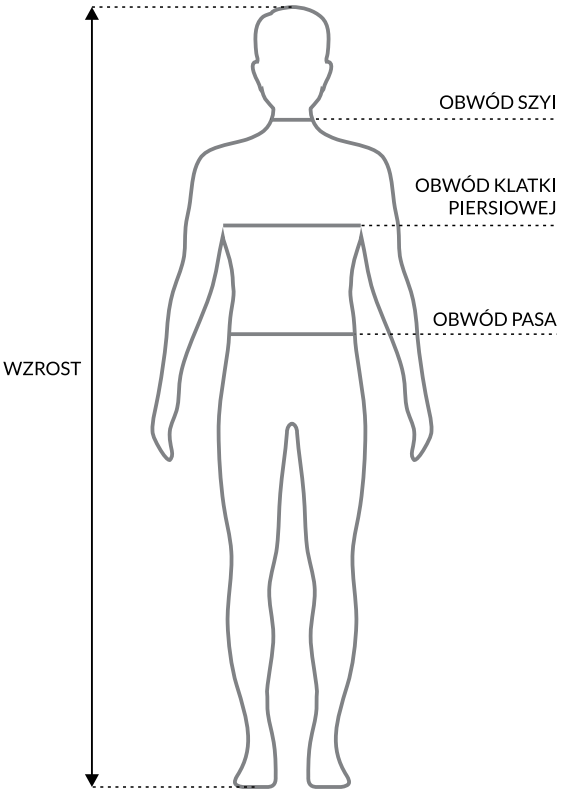

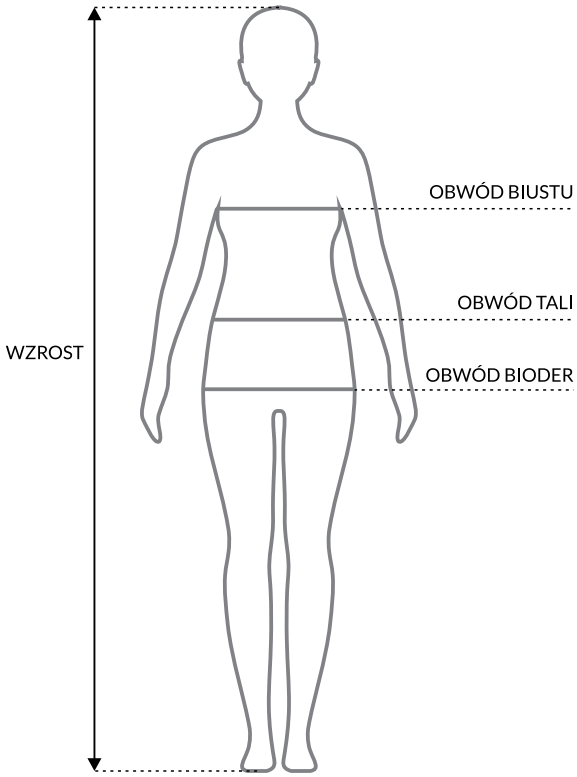

UBRANIA ROBOCZE

Wzrost (cm)	Obwód klatki piersiowej	Obwód pasa	Rozmiar uproszczony
170	92-96	82-86	XS
	96-100	86-90	S
	100-104	90-94	
	108-112	98-102	
176	92-96	82-86	
	100-104	90-94	SM
	108-112	98-102	M
	116-120	106-110	
	124-128	114-118	MM
182	92-96	82-86	
	100-104	90-94	ML
	108-112	98-102	L
	116-120	106-110	LXL
	124-128	114-118	
188	100-104	90-94	MXL
	108-112	98-102	XL
	116-120	106-110	
	124-128	114-118	XXL
194	100-104	90-94	
	116-120	106-110	XXXL

OCIEPLACZE I KURTKI

Symbol	Wielkość	Wymiar
S	Wzrost	164
	Obwód klatki	92-96
	Obwód pasa	82-86
M	Wzrost	170
	Obwód klatki	100-104
	Obwód pasa	90-94
L	Wzrost	176
	Obwód klatki	104-108
	Obwód pasa	94-98
XL	Wzrost	182
	Obwód klatki	108-112
	Obwód pasa	98-102
XXL	Wzrost	188
	Obwód klatki	116-120
	Obwód pasa	106-110
XXXL	Wzrost	194
	Obwód klatki	124-128
	Obwód pasa	114-118

KOSZULE

Obwód szyi
39/40
40/41
41/42
42/43
43/44
44/45
45/46
46/47

ROZMIARY DAMSKIE

oznaczenie odzieży	S		M		L		XL		XXL	
rozmiar odzieży	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
wzrost	160	162	164	166	169	172	174	176	178	180
obwód biustu	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-106	107-112	113-118	119-124
obwód talii	60-64	65-67	68-71	72-75	76-79	80-83	84-89	90-94	95-100	101-106
obwód bioder	86-89	90-92	93-96	97-99	100-103	104-106	107-111	112-116	117-122	123-127

NUMERACJAOBUWIA

numeracja metryczna	23	24	24,5	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5
angielska calowa	3,5	4,5	5	5,5	6,5	7	8	9	10	10,5	11,5	12
francuska sztychowa	3,6	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

RĘKAWICE

Rozmiar	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 XXL
Długość (cm)	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27

BEST CENTRUM BHP I P.POŻ.

CENTRALA

ZIELONA GÓRA
ul. Naftowa 8

sekretariat
tel./fax 68 320 37 20

dział sprzedaży
tel. 68 320 24 66
tel. 68 325 70 15

księgowość
tel. 68 320 37 10

dział zaopatrzenia
tel. 68 452 04 45

zakład odzieżowy
tel. 68 320 37 23

serwis gaśnic
tel. kom. 500 010 923

e-mail: zgora@bestbhp.pl

STRONA INTERNETOWA
www.bestbhp.pl

SKLEP INTERNETOWY
www.better.com.pl

DYSTRYBUTOR

z „BESTEM" bezpieczny jestem!

ODDZIAŁY

MAPA

GŁOGÓW
ul. Elektryczna 4
tel./fax 76 834 15 83
glogow@bestbhp.pl

GORZÓW WLKP.
ul. Zielona 33/34
tel./fax 95 725 07 30
gorzow@bestbhp.pl

JELENIA GÓRA
ul. Sobieskiego56/58
tel./fax 75 752 40 41
jelenia@bestbhp.pl

ŁÓDŹ
Aleja Politechniki 22/24
tel. 790 607 518
lodz@bestbhp.pl

PIŁA
ul. Długosza 29E
tel./fax 67 351 94 66
pila@bestbhp.pl

POZNAŃ
ul. Budziszyńska 19/27
tel. 577 888 355
poznan@bestbhp.pl

SZCZECIN
ul. Jagiełły 9A
tel. 502 183 802
tel. 500 096 761

ŚWIDNICA
ul. Łączna 4
tel./fax 74 853 37 42
swidnica@bestbhp.pl

WROCŁAW
ul. Buforowa 2
tel. 71 336 17 71
wroclaw@bestbhp.pl